



08 & 09
COOL WOOL SEMI SOLID

В эту парочку невозможно не влюбиться. Мама или бабушка радуются простоте узора, папа, потому что при заполнении стиральной машинки не нужно уделять дополнительного внимания, а дети в восторге от отличных цветов. Лучший выбор для лучших друзей!

XAKET · Cool Wool Semi Solid

Размеры: 104/110, 116/122 и 128/134 Данные для размеров 116/122 и 128/134 приведены в скобках. Если указано только одно значение, то оно относится ко всем размерам.


Вам потребуется: 300 (300–350) г розовой/желто-розовой/нежно-серой меланжевой (цв. 6512) пряжи Cool Wool Semi Solid (100% шерсти, 160 м/50 г) фирмы Lana Grossa; прямые спицы № 4,5, круговые спицы № 4,5 длиной 40 см, крючок № 3,5,4 красные пуговицы диаметром 18 мм.

Платочная вязка: лиц. и изн. р. – лиц. п. Основной узор: число петель кратно 10 + 1 + кром. Вязать по схеме, на которой приведены только лиц. ряды. В изн. рядах все петли провязывать изн. 1–16 р. постоянно повторять.

Кром. петля с узелком: кром. петлю в лиц. и изн. рядах провязывать лиц.

Выделенные убавления: <u>с правого края:</u> кром. петля с узелком, провязать 3 п. платочной вязкой, 2 п. вместе лиц. <u>С левого края:</u> 2 п. провязать вместе лиц., 3 п. платочной вязкой, кром. петля с узелком.

Плотность вязания: 21 п. и 40 р. основного узора, спицы № 4,5 = 10×10 см.

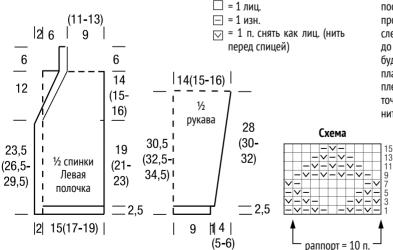



Спинка: на спицы № 4,5 набрать крестообразным способом со сложенной вдвое нитью 63 (73–83) п. и провязать 1 изн. ряд изн. Затем провязать 10 р. платочной вязкой и далее вязать основным узором: кром., начать согласно схеме, 6 (7–8)х повторить раппорт, закончить согласно схеме, кром. Через 35,5 (38,5–41,5) см от начального ряда [= 8,5 (9–10) раппортов в высоту] закрыть для выреза горловины средние 37 п., по 13 (18–23) п. для плеч отложить.

Левая полочка: на спицы № 4,5 набрать 36 (41–46) п. крестообразным способом со сложенной вдвое нитью и провязать 1 изн. ряд изн. Затем провязать 10 р. платочной вязкой, потом петли распределить след. образом: кром., провязать 30 (35–40) п. основным узором = 3х выполнить раппорт (3х выполнить раппорт, закончить 1–5 п. – 4х выполнить раппорт), затем провязать для планки застежки 4 п. платочной вязкой, кром., выполняя эту кром. петлю с узелком. Через 23,5 (26,5–29,5) см от начального ряда убавить с левого края для скоса выреза горловины

Условные обозначения

в каждом 2-м р. 10×1 п. и попеременно в каждом 2-м и 4-м р. 8×1 п., выполняя выделенные убавления. Через 35,5 (38,5–41,5) см от начального ряда отложить 5 п. планки застежки, остальные 13 (18-23) п. отложить для плеча.

Правая полочка: вязать симметрично левой полочке и в планке застежки выполнить 4 отверстия для пуговиц след. образом: кром., провязать 1 лиц., 2 п. закрыть, провязать остальные петли. В след. изн. ряду закрытые петли снова набрать. 1-е отверстие выполнить через 1,5 см, остальные 3 отверстия – через каждые 7 (8–9) см.

Рукава: на спицы № 4,5 набрать крестообразным способом со сложенной вдвое нитью 39 п. и провязать 1 изн. ряд изн. Затем провязать 10 р. платочной вязкой. при этом в последнем ряду равномерно прибавить 4 п. = 43 п. Далее вязать основным узором: кром.. 4х повторить раппорт, закончить согласно схеме, кром. Для скосов прибавить с обеих сторон в 13-м (11-м – 11-м) р. 1 х 1 п., затем попеременно в каждом 10-м и 12-м р. 8 х 1 п. (в каждом 10-м р. 10 х 1 п. - попеременно в каждом 8-м и 10-м р. 12 х 1 п.) = 61 (65 – 69) п. Прибавленные петли включать в основной узор. Через 30,5 (32.5-34.5) см от начального ряда все петли отложить. 2-й рукав связать точно так же.

Сборка: детали расправить по выкройке, увлажнить и дать высохнуть. По 13 (18-23) отложенных петель плеч соединить след, образом: сложить спинку и перед лицом к лицу, теперь провязать 1-ю петлю спинки с соответствующей 1-й петлей переда вместе лиц. С каждой 2-й петлей поступить точно так же, затем только что провязанную петлю протянуть через последнюю петлю. Этот процесс повторять до тех пор, пока все отложенные петли не будут израсходованы. К отложенным 5 п. планки застежки прибавить со стороны плеча 1 п. = по 6 п. и провязать 6 см платочной вязкой. По 6 п. обеих беек соединить друг с другом матрасным швом. Бей-

ку притачать к вырезу горловины спинки. Крючком № 3,5 обвязать край застежки и край выреза горловины спинки 1 рядом ст. б/н. Притачать рукава с обеих сторон от плечевого шва на 14 (15–16) см матрасным швом. Выполнить боковые швы и швы рукавов.